Junior teso 4°

a settori

Cod. 10032

Attacco a vite maschio ***Male connection screw*** Raccord fileté mâle ***Conexión con tornillo terraja*** Anschluss mit Externgewinde	**Inch**	**1/2"**
Peso netto ***Net weight*** Poids net ***Peso neto*** Net gewicht	**Cod. 10032 Kg** **Cod. 10031 Kg**	**0,200** **0,180**
Dim. imb. per 75 irrigatori ***Size/pack. for 75 rainguns*** Dim./emb pour 75 arros. ***Dim./emb. para 75 aspers.*** Verpackungsausmaße für 75 Wasserbestäuber	**cm**	**57x28x26**

circolare

Cod. 10031

Irrigatore di piccola portata, costruito in ottone, lega leggera e rilsan a settori e circolare; è dotato di rompigetto registrabile. Data la forte inclinazione del getto si può impiegare per l'irrigazione sottochioma di vigneti e frutteti, per l'irrigazione di colture in serra ed in zone fortemente ventilate.

Sprinkler of small discharge, made of brass, aluminium and rilsan. It is available in full or part circle. It is equipped with an adjustable jet-breaker. Due to its lowest angle it is recommended for the undertree irrigation of orchards and vineyards, for the watering of hot-house plants and all kinds of cultivations in windswept lands.

Arroseur à faible dèbit, il est fabriqué en bronze, aluminium et rilsan circulaire à secteur. Par la forte inclinaison de son jet, on peut le imployer pour l'arrosage sous-feuillage des vergers, des vignobles et des pépinières, et, en général, pour toutes sorte d'arrosage dans les régions venteuses.

Aspersor de pequeña capacidad. Es fabricado en bronce, aligación liviana y rilsan circular y a sectores; está provisto de quebrachorro reglable. Por la gran inclinación de lo chorro, se puede emplear para la irrigación de baja-corrujo de vinedos y huertos para la irrigación de cultivos en invernadero y en zonas muy ventiladas.

Beregner mit kurzer Tragweite für mittleren und schwachen Wasserdruck, Sektorbeschreibend. Zur Beregnung von Frucht- und Weinfeldern wie auch von Treibkulturen. Wegen seinem kleinen Neigungswinkel ist er zur Beregnung von Pflanzen unter Bäumen end zur Verwendung in windreichen Zonen besonders geeignet.

U Diametro ugello ***Nozzle diameter*** Diamètre de la bluse ***Diámetro de la tobera*** Durchmesser der Hauptdüse	**P** Pressione ***Pressure*** Pression ***Presiòn*** Wasserdruck im Beregner	**G** Gittata ***Jet length*** Portée ***Chorro*** Tragweite	**Q** Portata ***Capacity*** Débit ***Capacidad*** Kapazität		○ Dati relativi ad 1 irrigatore ***Values for a single sprinkler*** Données pour 1 arros. tout seul ***Datos para cada rociador*** technische Daten für Einzelberegner		□ Disposizione in quadrato ***Square pattern*** Arroseur en carré ***Aspersores en cuadrado*** Quadratische Disposition			△ Disposizione in triangolo ***Triangular pattern*** Arroseur en triangle ***Aspersores en triángulo*** Rechteckposition			
					S Superficie irrigata ***Irrigated area*** Surface arrosée ***Superficie irrigada*** Beregnete Fläche	**I** Intensità oraria ***Rainfall per hour*** Pluviométrie horaire ***Intensidad horaira*** Wassermenge pro Stunde	**D** Distanza irrigatori sull'ala piovana ***Distance of the sprinklers on the pipeline*** Distance des arroseurs sur la conduite de pluie ***Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia*** max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	**S** Superficie irrigata ***Irrigated area*** Surface arrosée ***Superficie irrigada*** Beregnete Fläche	**I** Intensità oraria ***Rainfall per hour*** Pluviométrie horaire ***Intensidad horaira*** Wassermenge pro Stunde	**D** Distanza irrigatori sull'ala piovana ***Distance of the sprinklers on the pipeline*** Distance des arroseurs sur la conduite de pluie ***Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia*** max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	**D_1** Distanza fra 2 ali piovane contigue ***Distance between 2 contiguous pipelines*** Distance entre 2 conduites de pluie ***Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas*** max. Distanz zwischen zwei nebeneinander liegenden Rohren	**S** Superficie irrigata ***Irrigated area*** Surface arrosée ***Superficie irrigada*** Beregnete Fläche	**I** Intensità oraria ***Rainfall per hour*** Pluviométrie horaire ***Intensidad horaira*** Wassermenge pro Stunde
mm	**atm**	**m**	**l/m**	**m^3/h**	**m^2**	**mm/h**	**m**	**m^2**	**mm/h**	**m**	**m**	**m^2**	**mm/h**
4	1,5	5,5	9	0,55	95	5,8	8	64	8,6	9	8	72	7,6
	2	6,5	10,8	0,64	132	4,9	9	81	7,9	11	9	99	6,4
	2,5	7	12	0,71	153	4,6	10	100	7,1	12	9,5	114	6,2
	3	7,5	13,2	0,78	176	4,5	10,5	110	7,1	13	10,5	136	5,7
	4	8	15	0,90	201	4,5	11	121	7,4	13,5	12	162	5,5

42016 Guastalla (RE) Italia - Via Ville, 5/A
Tel. ++39 (0)522 824724-830285 - Fax ++39 (0)522 838257
E-mail: sime@sime-sprinklers.com
Web site: www.sime-sprinklers.com

Junior teso 4°

IDROMECCANICA SRL

a settori

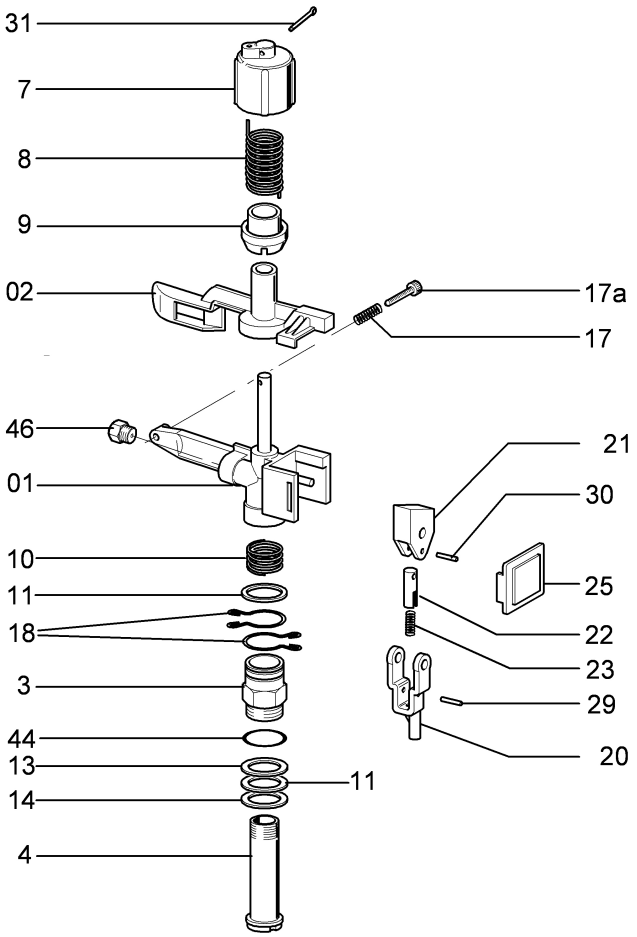

circolare

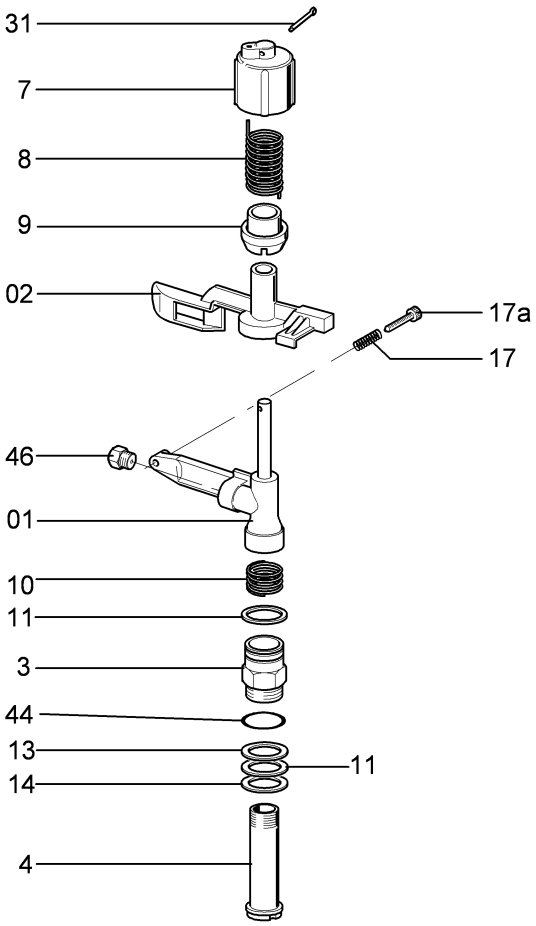

Pos.020 - Cod.10408



Pos.021 - Cod.10409



a settori

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.
30238	1	3	Corpo esterno	ottone
30239	1	4	Corpo interno	ottone
30241	1	7	Cappello	nylon
30242	1	8	Molla braccio	acc. inox
30243	1	9	Porta molla	nylon
30244	1	10	Molla frizione	acc. inox
30245	2	11	Rondella 16x12,2x1,5	teflon
3010228	1	13	Rondella	wulk
3010229	1	14	Rondella	gomma
30337	1	17	Molla rompigetto	acc. inox
30248	1	17a	Registro	ottone
30249	2	18	Anello	acc. inox
30250	1	20	Leva a scatto	nylon
30251	1	21	Leva a battente	nylon
30252	1	22	Custodia molla	nylon
30314	1	23	Molla scatto	acc. inox
30253	1	25	Quarcella	nylon
30254	1	29	Spina 1,5x10,5	ottone
30254	1	30	Spina 1,5x10,5	ottone
30256	1	31	Copiglia 2x15	inox
30678	1	44	OR 121	gomma
30619	1	46	Boccaglio	nylon
10217	1	01	Carter	
10245	1	02	Braccio	
10408	1	020	Leva scatto	
10409	1	021	Leva battente	

circolare

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.
30238	1	3	Corpo esterno	ottone
30239	1	4	Corpo interno	ottone
30241	1	7	Cappello	nylon
30242	1	8	Molla braccio	acc. inox
30243	1	9	Porta molla	nylon
30244	1	10	Molla frizione	acc. inox
30245	2	11	Rondella 17x12,2x1,5	teflon
3010228	1	13	Rondella	wulk
3010229	1	14	Rondella	gomma
30337	1	17	Molla rompigetto	acc. inox
30248	1	17a	Registro	ottone
30256	1	31	Copiglia	inox
30678	1	44	OR 121	gomma
30619	1	46	Boccaglio	nylon
10220	1	01	Carter	
10245	1	02	Braccio	

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.

Rev. 07 - 01/2014